


TRI-CON

MODELL / MODEL D1 (DOPPELFLANSCH / DOUBLE FLANGE EN 558 R13 / DIN 3202 F16) ABMESSUNGEN UND GEWICHTE / DIMENSIONS AND WEIGHTS
DN 65 – DN 900 / PN 10 – 40 FREIES WELLENENDE / BARE SHAFT

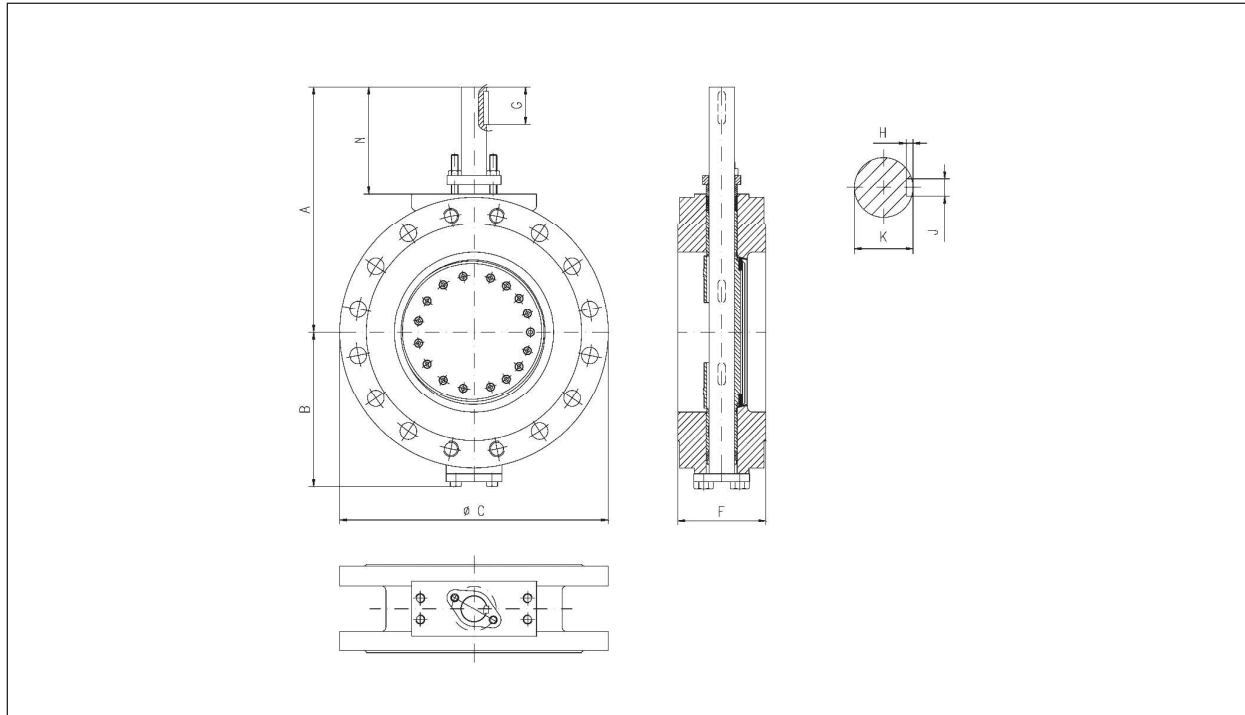

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS IN MM

DN Size	65 2 1/2"	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	450 18"	500 20"	600 24"	700 28"	800 32"	900 36"
A	231	231	242	272	290	376	417	436	528	578	628	670	757	904	978	1009
B	143	143	159	169	196	224	258	315	349	413	468	501	581	666	748	766
C (PN10)	200	200	229	254	300	355	420	485	550	615	640	700	840	934	1085	1185
C (PN16)	200	200	229	254	300	355	420	485	550	615	640	725	840	934	1085	1185
C (PN25)	200	200	254	270	300	355	445	485	550	615	712	730	845	1035	1085	1185
C (PN40)	200	200	254	270	300	381	445	521	585	660	712	775	915	1035	1150	1250
F	114	114	127	140	140	152	165	178	190	216	222	229	267	292	318	330
G	32	31	30	48	39	48	48	52	91	91	91	101	103	143	143	143
H	3,5	3,5	3,5	4	5	5	5	5,5	6	7	7,5	7,5	9	10	10	10
J	6	6	6	8	10	10	12	14	16	18	20	20	25	28	28	28
K	20	20	22	25	32	38	40	45	55	65	70	75	90	110	110	110
N	111	111	107	127	120	168	169	169	231	230	230	240	255	326	337	336

GEWICHTE / WEIGHTS IN KG

DN Size	65 2 1/2"	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	450 18"	500 20"	600 24"	700 28"	800 32"	900 36"
PN10	19	19	25	35	40	61	85	140	170	255	320	375	590	880	**	1400
PN16	19	19	25	35	40	61	85	140	170	255	320	375	590	880	912	1460
PN25	22	22	25	35	53	83	113	140	170	252	370	378	605	1170	**	**
PN40	22	22	34	35	53	83	113	160	215	252	370	456	745	**	**	1800

** IN ABHÄNGIGKEIT VON DER SPEZIFIKATION / IN ACCORDANCE TO SPECIFICATION