


## Svejstuds for montering af kugleventil

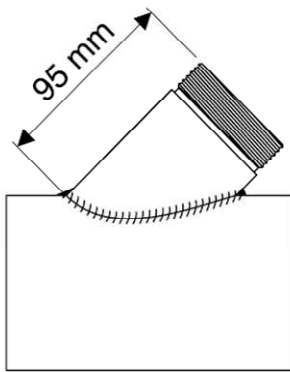


**Note:**  
DN 80 minimum  
pipe diameter !

45 ° installation

Der kan dannes luftlommer i toppen af røret og bundfældning i bunden ved vandret rørføring, som forstyrre målingen ved montering i top eller bund.

- Anbefalet monteringssted på stigerør eller ved vandret rør 90° ind på siden af røret
- Luftbobler i flowet skal undgås for ikke at forstyrre målingen i alle positioner
- Sensoren vinkles altid 45° med flowretningen i spildevand hvor ristegods eller trevler kan forekomme
- Sensoren vinkles 45° mod flowretningen i rent vand

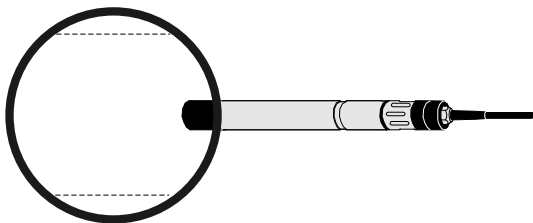

Total length	110 mm
Outside diameter	60.5 mm
Connection thread	G2" external thread

Model	Material
ESS-WA 700/VA	Stainless steel 1.4571
ESS-WA 700/ST	Steel St 33

